


CASAMBI Relais Steuerung

CASAMBI Relay Control

NEW!

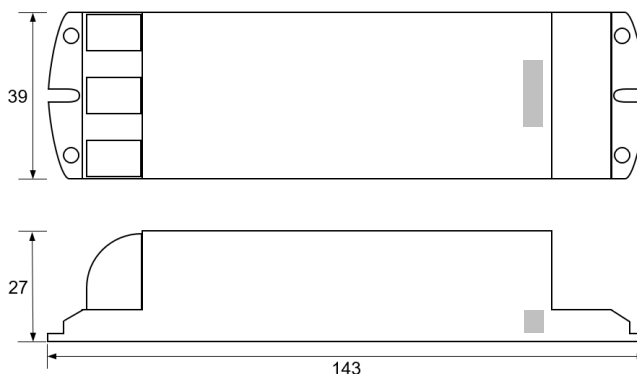

CASAMBI
READY

CE

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808938
Typ <i>Type</i>	IBT2RE
Eingangsspannung <i>Input Voltage</i>	230 Vac
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Max. Schaltleistung <i>Max. Switching capacity</i>	2x 28Vdc / 250Vac, 6A
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+50 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	60 °C
IP Schutzgrad <i>IP protection level</i>	20
Abmessungen <i>Dimensions</i>	143 x 39 x 27 mm

- Steuerung zum unabhängigen Schalten von 2 Lasten
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple oder Android):
 - Konfigurieren von Geräten in Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen („nur ich“, „alle“, „nur mit Passwort“,....)
- Integrierte Antenne (Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)

- *Controller to independently control 2 loads*
- *Free App from CASAMBI (Apple/Android):*
 - *configuration of devices in networks*
 - *creation of scenes and animations*
 - *automatic detection of new devices*
 - *intelligent timer and gallery functions*
 - *protection settings of your network („just me“, „all“, „with password“,....)*
- *Integrated antenna (drawing grey marking, do not cover with metal case)*

Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Hinweise“.

